

GRAND POL



OKNA


OKNA - DRZWI - ROLETY ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE

REHAU - EURO 70




- Pięć komór oraz głębokość profilu 70 mm gwarantują optymalną izolację cieplną i akustyczną
- Nowoczesne wzornictwo
- Możliwość zastosowania zespolenia 2-szybowego $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_w: 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$) lub 3-szybowego $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_w: 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Swisspacer (ciepła ramka) w standardzie
- Duża komora na wzmocnienie gwarantuje odpowiednią statykę
- Estetyczne uszczelki przyszybowe (szare lub czarne)
- Okucie: WINKHAUS Activ Pilot

Przekroje

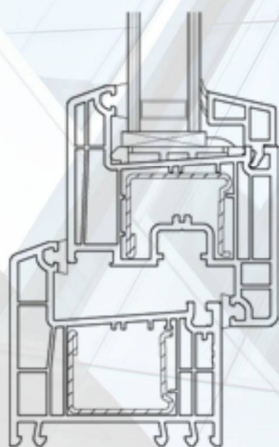

Zespolenie 2-szybowe

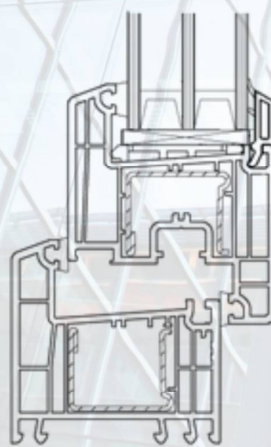

Zespolenie 3-szybowe

Okucie



OKUCIE WINKHAUS ACTIV PILOT

System ryglowania okucia Activ Pilot oparty jest na trzpieniach w kształcie ośmiokątnych grzybków. Od nich zależy poziom zabezpieczenia antywłamaniowego: im więcej zaczepów stalowych, tym większa odporność okna na włamanie. Taki system daje dużą swobodę wyboru: standardowy poziom zabezpieczenia okna można w razie potrzeby podwyższyć do 1 lub 2 klasy odporności na włamanie (WK1 lub WK2).

Kolorystyka

Okleinowanie daje możliwość wykorzystania okien jako akcentów kolorystycznych -zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

W tym celu do dyspozycji mamy szereg oklein drewnopodobnych oraz w kolorach uniwersalnych.

Powierzchnie okleinowane są wysoko odporne na warunki pogodowe, wytrzymałe na wpływ środowiska, łatwe w pielęgnacji, wysoce odporne na działanie światła

- Realnie podobne okleiny drewnopodobne
- Od przyjaznych jasnych do ekskluzywnych ciemnych tonów
- Modne szarości



ORZECH
2178007-167



ANTHRACYT
701605-167 (STRUKTURA)
701605-083 (GŁADKI)



CIEMNOZIELONY
612505-167



DĄB
3149008-167



DĄB BAGIENNY
2052089-167



MAHOŃ
2065021-167



PALISANDER
851805-167



SZARY
715505-167



ZŁOTY DĄB
2178001-167

Szyby ornamentowe



Szynszyla - biała




Silvit



Altdeutsch



Kathedral

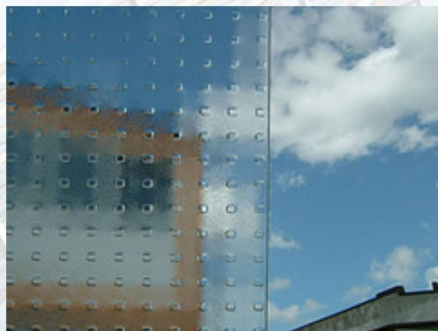


Mastercarre



Satinovo (szyba matowa)

W ofercie również szyby bezpieczne oraz antywłamaniowe

Pozostałe profile okienne REHAU



Profil:	Brillant 70	Synego MD	Geneo®	Geneo® PHZ
Ilość komór:	5	Skrzydło 6/Rama 7	6	6
Grubość:	70 mm	80 mm	86 mm	86 mm
Ilość uszczelek:	2	3	3	3
Szyba:	Ug=1,1 W/m ² K Ug=0,7 W/m ² K	Ug=0,6 W/m ² K	Ug=0,6 W/m ² K Ug=0,5 W/m ² K	Ug=0,6 W/m ² K Ug=0,5 W/m ² K
Efektywność energetyczna:	Uw=1,3 W/m ² K Uw=1,0 W/m ² K	Uw=0,83 W/m ² K	Uw=0,82 W/m ² K Uw=0,75 W/m ² K	Uw=0,78 W/m ² K Uw=0,71 W/m ² K

Podane wartości efektywności energetycznej zostały potwierdzone na oknach referencyjnych o wymiarach 1230 mm x 1430 mm

www.grandpol.com