

GRAND POL



OKNA


OKNA - DRZWI - ROLETY ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE

REHAU - GENEOR®



- 6-komorowy profil o grubości 86 mm to system niezwykle stabilnych profili okiennych bez zastosowania wzmocnienia ze stali
- Efektywne pozyskiwanie ciepła i światła słonecznego dzięki wysokości złożenia pakietu profili wynoszącej 115 mm
- doskonała izolacyjność cieplna profili kwalifikuje system do domów niskoenergetycznych i pasywnych
- 66-milimetrowa szerokość wrębu szyby pozwala na stosowanie nowoczesnych zestawów 3-szybowych $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_w: 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Doskonała stabilność profili uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu nowatorskiego tworzywa kompozytowego RAU-FIPRO oraz perfekcyjnej konstrukcji profili i systemowi zintegrowanych wzmocnień (IVS)
- Estetyczne uszczelki przyszybowe
- Okucie: WINKHAUS Activ Pilot

Przekrój

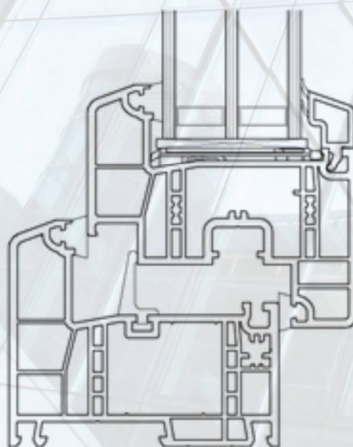

Zespolenie 3-szybowe

Okucie



OKUCIE WINKHAUS ACTIV PILOT

System ryglowania okucia Activ Pilot oparty jest na trzpieniach w kształcie ośmiokątnych grzybków. Od nich zależy poziom zabezpieczenia antywłamaniowego: im więcej zaczepów stalowych, tym większa odporność okna na włamanie. Taki system daje dużą swobodę wyboru: standardowy poziom zabezpieczenia okna można w razie potrzeby podwyższyć do 1 lub 2 klasy odporności na włamanie (WK1 lub WK2).

Kolorystyka

Okleinowanie daje możliwość wykorzystania okien jako akcentów kolorystycznych -zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.


W tym celu do dyspozycji mamy szereg oklein drewnopodobnych oraz w kolorach uniwersalnych.

Powierzchnie okleinowane są wysoko odporne na warunki pogodowe, wytrzymałe na wpływ środowiska, łatwe w pielęgnacji, wysoce odporne na działanie światła

- Realnie podobne okleiny drewnopodobne
- Od przyjaznych jasnych do ekskluzywnych ciemnych tonów
- Modne szarości



ORZECH
2178007-167



ANTHRACYT
701605-167 (STRUKTURA)
701605-083 (GŁADKI)



CIEMNOZIELONY
612505-167



DĄB
3149008-167



DĄB BAGIENNY
2052089-167



MAHOŃ
2065021-167



PALISANDER
851805-167



SZARY
715505-167



ZŁOTY DĄB
2178001-167

Szyby ornamentowe



Szynszyla - biała




Silvit




Altdeutsch



Kathedral

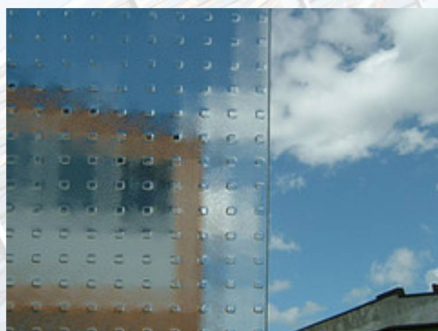


Mastercarre

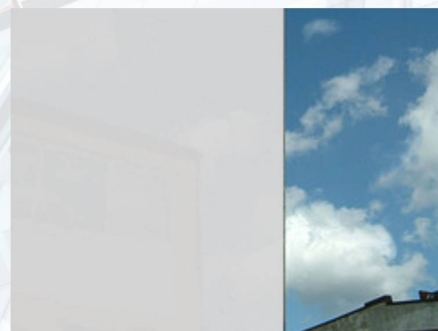

Satinovo (szyba matowa)

W ofercie również szyby bezpieczne oraz antywłamaniowe

Pozostałe profile okienne REHAU

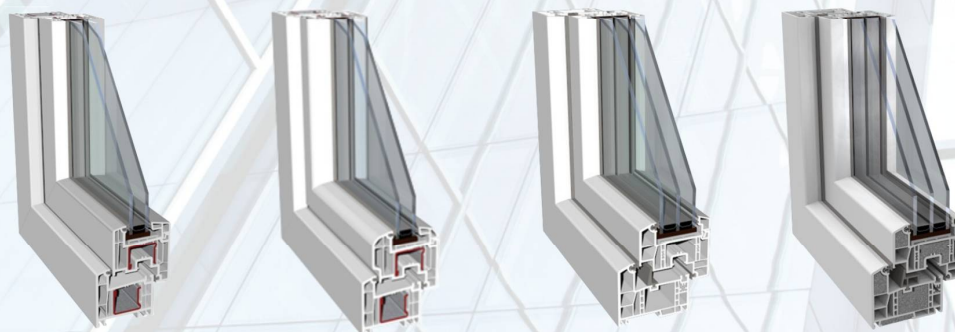

Profil:	Euro 70	Brillant 70	Synego MD	Geneo® PHZ
Ilość komór:	5	5	Skrzydło 6/Rama 7	6
Grubość:	70 mm	70 mm	80 mm	86 mm
Ilość uszczelek:	2	2	3	3
Szyba:	Ug=1,1 W/m ² K Ug=0,7 W/m ² K	Ug=1,1 W/m ² K Ug=0,7 W/m ² K	Ug=0,6 W/m ² K	Ug=0,6 W/m ² K Ug=0,5 W/m ² K
Efektywność energetyczna:	Uw=1,3 W/m ² K Uw=1,0 W/m ² K	Uw=1,3 W/m ² K Uw=1,0 W/m ² K	Uw=0,83 W/m ² K	Uw=0,78 W/m ² K Uw=0,71 W/m ² K

Podane wartości efektywności energetycznej zostały potwierdzone na oknach referencyjnych o wymiarach 1230 mm x 1430 mm

www.grandpol.com