


GRAND POL

OKNA - DRZWI – ROLETY


OKNA



NA WYMIAR


REHAU Brillant 70

- System pięciokomorowy
- Głębokość profilu: 70 mm
- 2 uszczelki odbojowe
- Wartość współczynnika przenikania ciepła profilu:
 $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Izolacyjność akustyczna: $R_{w,P} = 45 \text{ dB}$
- Klasa antywłamaniowa: do WK2 (DIN V ENV 1627)
- Przepuszczalność powietrza: klasa 4 (DIN EN 12207)
- Wodoszczelność: klasa E 900 (DIN EN 12208)




- Pięć komór oraz głębokość profilu 70 mm gwarantują optymalną izolację cieplną i akustyczną
- Nowoczesne wzornictwo
- Możliwość zastosowania zespolenia 2- ($U_w: 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) lub 3-szybowego ($U_w: 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Swisspacer (ciepła ramka) w standardzie
- Duża komora na wzmocnienie gwarantuje odpowiednią statykę
- Estetyczne uszczelki przyszybowe
- Okucie: WINKHAUS Activ Pilot

Przekroje

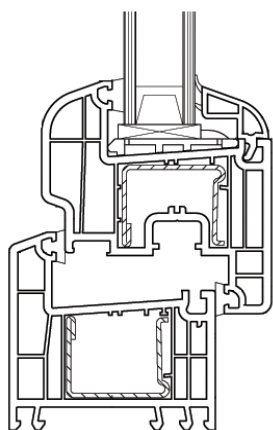

Zespolenie 2-szybowe

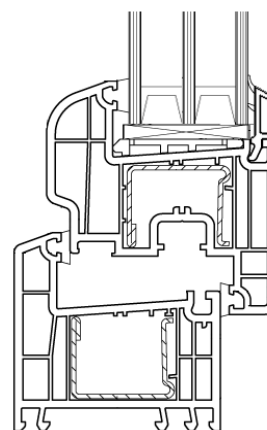

Zespolenie 3-szybowe



OKUCIE WINKHAUS ACTIV PILOT

System ryglowania okucia Activ Pilot oparty jest na trzpieniach w kształcie ośmiokątnych grzybków. Od nich zależy poziom zabezpieczenia antywłamaniowego: im więcej zaczepów stalowych, tym większa odporność okna na włamanie. Taki system daje dużą swobodę wyboru: standardowy poziom zabezpieczenia okna można w razie potrzeby podwyższyć do 1 lub 2 klasy odporności na włamanie.


Okna okleinowane

Okleinowanie daje możliwość wykorzystania okien jako akcentów kolorystycznych - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. W tym celu do dyspozycji mamy szereg oklein drewnopodobnych oraz w kolorach uniwersalnych. Powierzchnie okleinowane są wysoko odporne na warunki pogodowe, wytrzymałe na wpływ środowiska, łatwe w pielęgnacji, wysoce odporne na działanie światła


- Myląco podobne okleiny drewnopodobne
- Od przyjaznych jasnych do ekskluzywnych ciemnych tonów
- Modne szarości



ORZECH
2178007-167




ANTHRACYT
701605-167 (STRAKTURA)
701605-083 (GŁADKI)



CIEMNOZIELONY
612505-167




DĄB
3149008-167



DĄB BAGIENNY
2052089-167



MAHOŃ
2065021-167



PALISANDER
851805-167



SZARY
715505-167



ZŁOTY DĄB
2178001-167

Szyby ornamentowe




Szynszyla - biała




Silvit




Altdeutsch

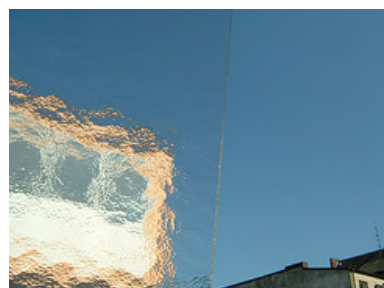

Kathedral

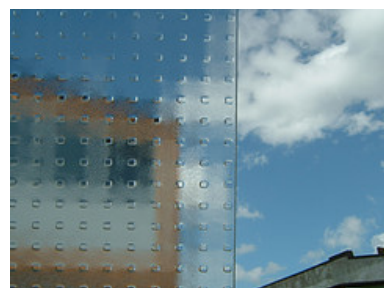

Mastercarre

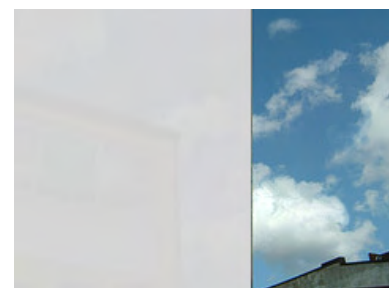

Satinato (szyba matowa)


Pozostałe profile okienne REHAU




REHAU Euro 70 System
pięciokomorowy
Głębokość profilu: 70 mm
Oszklenie:
2-szybowe U_w : 1,2 W/m²K
3-szybowe U_w : 1,0 W/m²K



REHAU Euro 86
System sześciokomorowy
Głębokość profilu: 86 mm
Oszklenie:
3-szybowe U_w : 0,9 W/m²K

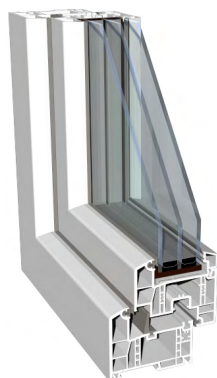

REHAU Geneo®
System sześciokomorowy
Głębokość profilu: 86 mm
Oszklenie:
3-szybowe U_w : 0,85 W/m²K

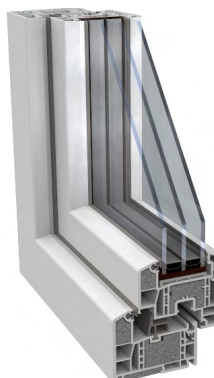

REHAU Geneo® PHZ
System sześciokomorowy
Głębokość profilu: 86 mm
Oszklenie:
3-szybowe U_w : 0,79 W/m²K



Przeznaczony
do domów
pasywnych